


KERN CCS 150K0.1.

KERN

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

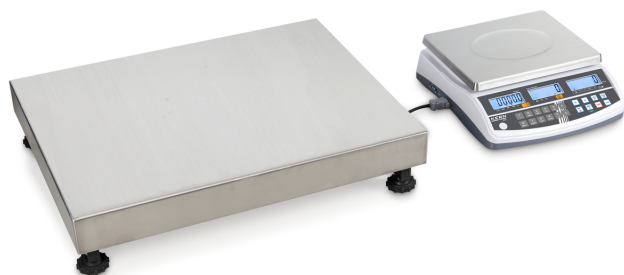

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran hauteur de chiffres 20 mm

Écran rétroéclairage oui

Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) 500×400×137 mm

Dimensions complètement assemblé (L×P×H) 320×350×125 mm

Dimensions surface de pesée (L×P) 500×400 mm

Matériau boîtier plastique

Matériau plateau de pesée inox

Matériau capteur(s) de charge aluminium

Longueur de câble 1,5 m

Afficheur longueur de câble 2,5 m

Vis de nivellement réglables ✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation 20

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries sélectionnable

Fonction PreTare ✓

Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)

Fonction comptage ✓

Pesée de tolérance ✓

Pesée de tolérance - type de signal optique

Fonction de conversion ✓

Niveau de formule / de sommation Rez A (Netto-Total)

PLU - total 100

Fonction de mémoire de somme ✓

Fonction mémoire ✓

Pesage de charges suspendues Non

Interfaces RS-232 de série

Protection IP - écran IP23

Protection IP - capteur de charge IP65

Protection IP - plateforme IP65

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) 100 mg

Poids minimale par pièce au comptage (normal) 1 g

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Systèmes de comptage

Système de mesure

Balance de référence - Lecture [d]	0,0001 kg
Balance de quantité - Lecture [d]	0,005 kg
Balance de référence - Portée [Max]	6 kg
Balance de quantité - Portée [Max]	150 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,0004 kg
Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,025 kg
Balance de référence	0,0005 kg
Reproductibilité	0,0002 kg
Linéarité	± 0,0006 kg
Balance de quantité - Reproductibilité	0,005 kg
Balance de référence - Reproductibilité	0,0001 kg
Balance de référence - Linéarité	0,0002 kg
Balance de quantité - Linéarité	0,02 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Unités de mesure	kg lb
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	2 s
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	150 kg (M1)
Cellule de pesée type de construction	aluminium Alloy IP64
Balance de quantité - numéro d'article	TKFP 150V20M-A
Balance de référence - numéro d'article	CFS 6K0.1

KERN CCS 150K0.1.



Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Quantité de référence	n (tout nombre de pièces)
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	1.500.000

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Batterie	GAB-A04
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	70 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	60 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	1010×650×230 mm
Poids net env.	16 kg
Poids brut env.	20 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	abhängig von Auflösung/ Max depends on resolution and capacity
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-129-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

