


# KERN UIB 3T-3

# KERN

Balance pour palettes avec support de charge en acier (IP67) et au rapport qualité/prix excellent

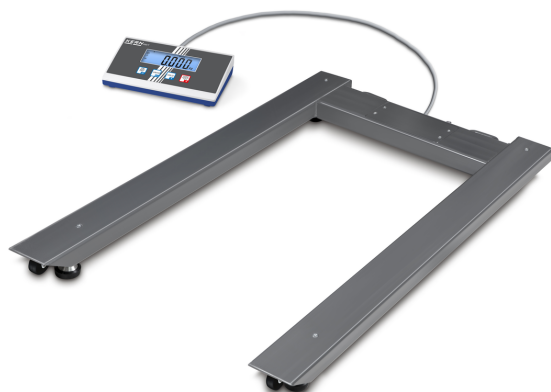

## Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1195×840×110 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	1195×840 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	acier à revêtement de poudre
Matériau plateforme	acier, revêtement par poudre
Colonne inclinable	✓
Support mural	✓
Longueur de câble	5 m
Afficheur longueur de câble	5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	15 m
Vis de nivellement réglables	✓
Capteurs de charge - nombre	4

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	4
Fonction de tare	manuellement (une fois)
Fonction Hold	✓
Fonction de mémoire de somme	✓
Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - capteur de charge	IP67

## Comptage

Quantité de référence	10, 20, 50, 100, 200
-----------------------	----------------------

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 100 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Adaptateur secteur et fonction de batterie (batterie non incluse)
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO AUS UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie en option	Batterie en option (factory)
Batterie	6 V, 1.2 Ah

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Pèses-palettes

## Système de mesure

Lecture [d]	1000 g
Portée [Max]	3000 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	5 kg
Reproductibilité	1 kg
Linéarité	± 3 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	3.000
Plage de tare	-3000 kg
Unités de mesure	kg lb
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	4 s
Temps de préchauffage	10 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Cellule de pesée type de construction	KELI SQB
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	25 mm
Écran rétroéclairage	oui

# KERN UIB 3T-3

# KERN

Balance pour palettes avec support de charge en acier (IP67) et au rapport qualité/prix excellent

Pile	4×1.5 V AA
Pile temps de chargement	60 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	10 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	2 d
Mode de livraison	Transporteur
Dimensions emballage (L×P×H)	1270×900×260 mm
Poids net env.	55 kg
Poids brut env.	90 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-252
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-132
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

