PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CP 300-3P9

Capteur de pesage Single-Point en inox

FRANÇAIS

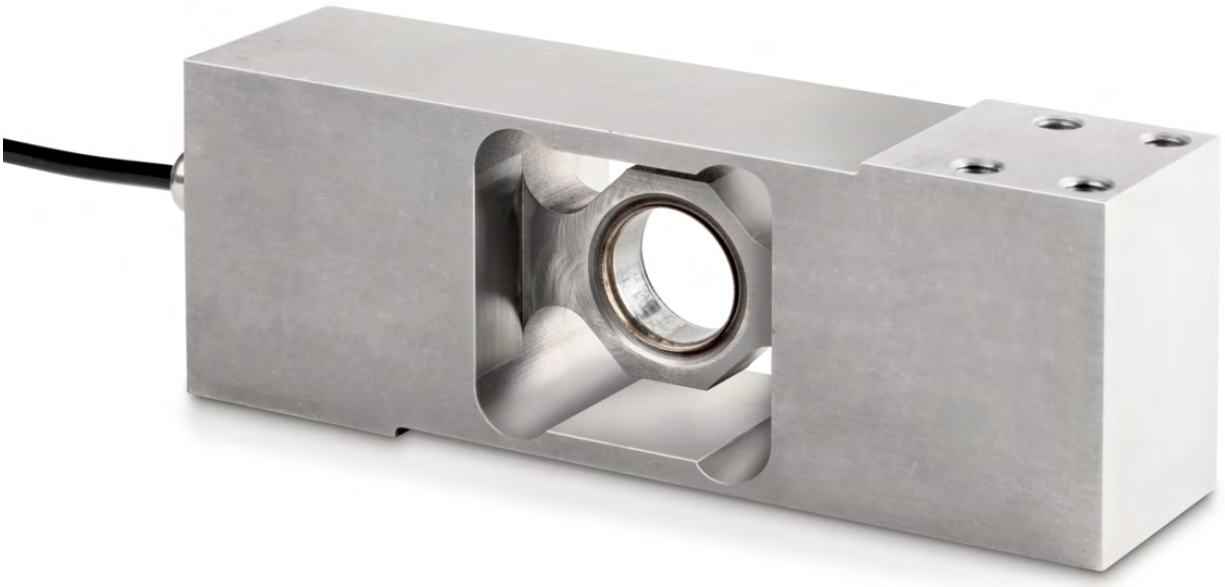

imLab @ www.imlab.eu - info@imlab.eu +33(0)3 20 55 19 11 +32(0)16 73 55 72

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d’application : Mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances plates-formes, aux balances de contrôle
- Dimensions maximales de la plateforme 800×800 mm

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie de l’emballage
- Alimentation et pharmacie
- Construction de machines et d'installations
- Recherche et développement

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CP 10-3P9	10 kg
CP 20-3P9	20 kg
CP 100-3P9	100 kg
CP 300-3P9	300 kg
CP 400-3P9	400 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,

Modèle	Description
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01
YKV-02	Transmetteur de pesage numérique YKV-02

SERVICES

Modèle	Description
970-101	Extension de garantie (+2 ans) 970-101

Aperçu des pictogrammes KERN

	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68
	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP69K
	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables
	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables
	Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables