


KERN KFP 600V20NM

Weegbrug

KERN

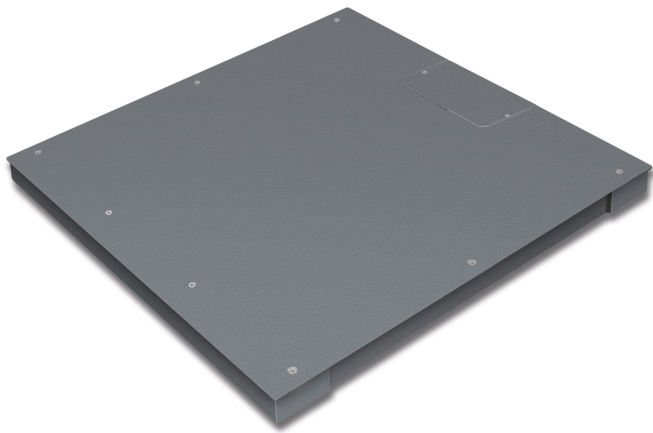

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1550×1300×260 mm
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	190 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Weegbruggen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	200 g
Weegbereik [Max]	600 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg
Weegcel type	H8C (ZEMIC)
Weegcel verbinding	4-draads

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	200 g

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1500×1250×80 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1500×1250 mm
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies

Bescherming IP - meetcel	IP67
--------------------------	------